


Standard Spezialprofile für Hubstapler Standard Special Profiles for Lift Trucks

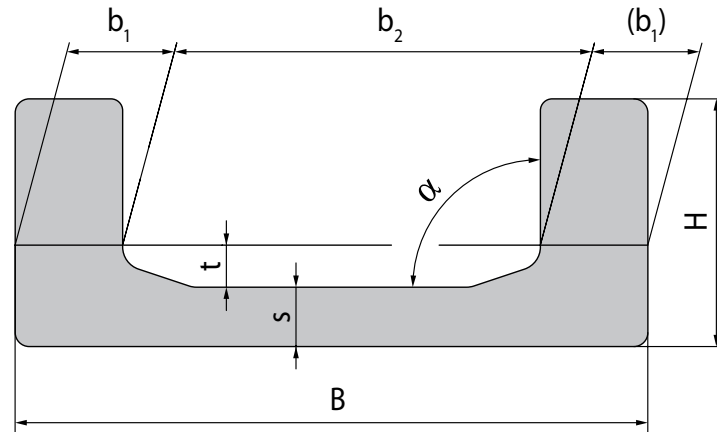

Hubschienen
U-Standard 0–8
warmgewalzt *)

Mast Profiles
U-Standard 0–8
hot rolled *)

Nr.	Abmessungen · Dimensions												Gewicht kg/m	W _x	W _y
	B	b ₁	Tol.	b ₂	Tol.	H	Tol.	s	Tol.	t	α	Tol.			
2890 Standard 0	86,5	12,0	±0,5	62,5	+1,0	36,0	±0,8	7,0	±0,5	7,0	90°	±1°	10,5	32	12
2867 Standard 1	103,2	16,2	±0,5	70,8	±0,5	40,0	±0,8	7,7	±0,5	8,5	90°	±1°	14,8	53	11
2810 Standard 2	121,3	21,3	±0,5	78,7	±0,5	41,0	±0,8	10,8	±0,5	9,0	90°	±1°	20,9	81	15
2811 Standard 3	135,4	23,0	±0,5	89,4	±0,5	53,0	±0,8	12,7	±0,5	9,0	90°	±1°	28,6	128	27
2862 Standard 4	157,2	24,4	±0,5	108,4	±0,5	61,2	±0,8	14,0	±0,5	9,0	90°	±1°	35,9	190	39
2891 Standard 5	175,0	25,6	±0,5	123,8	±0,5	66,2	±0,8	16,2	±0,5	9,0	90°	±1°	42,9	250	48
2757 Standard 6	201,5	25,7	±0,5	150,1	±0,5	71,2	±0,8	19,4	±0,5	11,5	90°	±1°	52,3	340	57
3546 Standard 8	252,5	35,7	±0,6	181,1	±0,6	90,0	±1,0	19,4	±0,6	10,0	90°	±1°	78,5	682	125
3394 US-Standard	144,6	20,6/22,4	±0,5	101,6	±0,8	47,8/53,8	±0,8	12,7	±0,5	7,9	91°	+1°	27,1	122	22

*) Auf Anfrage sind alle aufgeführten Profile auch als kaltgezogene (ausgenommen U-Standard 8) oder gefräste SE-|M|®-Variante erhältlich.

*) All above-mentioned profiles are also available as cold drawn (except U-standard 8) or milled SE-|M|®-version on request.